


ELECTRA


EL-7L EL-7L MULTI

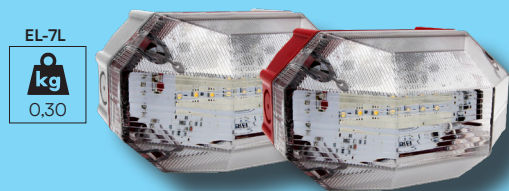

EL-7L
kg
0.30

LED ● ● ● ● ●

Base ● ●

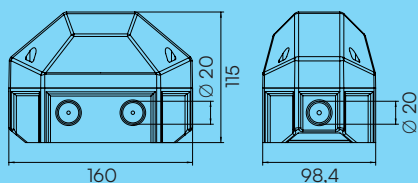

EL-7L MULTI

EL-7L LT	
V DC	24
mA	800

V DC	12	24	-	-	48	60
V AC	-	-	12	24	-	-
mA	1800	700	2200	900	350	300



EL-7L is a beacon designed for industrial applications where high performance parameters in terms of light coverage are required. Available in different voltages and with multiple functions, regarding both light effects and flashing modes. Thanks to the built-in NFC module and the dedicated [MySirena](#) app, connection and settings are very easy. It is also possible to use the beacon EL-7L in conjunction with the [SE 120](#) electronic siren (see [SE 120 LED](#) page 25).

VOLTAGES

EL-7L LT: 24V DC

EL-7L MULTI: 12-24V AC / 12-60V DC (AC: 50/60 Hz).

GENERAL FEATURES

Operating temperature: -40° +60°C

IP rating: IP66-IP69K

Impact Protection: IK08

Continuous operation

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate dome and base with high impact resistance (IK08), suitable for outdoor use due to IP66-IP69K rating. Screw mounting (screws not included).

OPTICAL FEATURES

7 very bright LEDs producing different light effects: steady light, single flash (FPM: 1F 95), double flash (CPM: 2F 80), triple flash (CPM: 3F 67), strobe (FPM: 1F 300), with the possibility to customize the number of flash/min via [MySirena](#) App. Up to a maximum of 7 EL-7L devices can be connected together and their flashing mode can be selected (synchronous, alternating, sequential).

● 24V DC	● 22958	● 22959	● 56951	● 22957	○ 56950
● 24V DC	● 22955	● 22956	● 56953	● 22954	○ 56952

EL-7L MULTI

● 12/24V AC / 12-60V DC	○ 22950	● 22951
● 12/24V AC / 12-60V DC	○ 22952	● 22953

sirena.it

SIRENA

EL-7L è una luce di segnalazione progettata per applicazioni industriali in cui siano richiesti elevati parametri di prestazione in termini di copertura luminosa. Disponibile in diverse tensioni e con molteplici funzioni, sia per quanto riguarda gli effetti luminosi sia per le modalità di lampeggio. Grazie al modulo NFC integrato e alla app dedicata [MySirena](#) la connessione e le impostazioni risultano molto semplici. È possibile utilizzare la luce EL-7L anche in abbinamento alla sirena elettronica [SE 120](#) (vedi [SE 120 LED](#) a pagina 25).

TENSIONE OPERATIVA

EL-7L LT: 24V DC

EL-7L MULTI: 12-24V AC / 12-60V DC (AC: 50/60 Hz).

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -40° +60°C

Grado di protezione: IP66-IP69K

Resistenza agli impatti: IK08

Servizio continuo

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Base e cupola in polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti (IK08), adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66-IP69K. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

7 LED ad elevata luminosità che producono diversi effetti luminosi: luce fissa, singolo flash (FPM: 1F 95), doppio flash (CPM: 2F 80), triplo flash (CPM: 3F 67), strobo (FPM: 1F 300) con possibilità di personalizzare il numero di flash/min. tramite l'app [MySirena](#). È possibile collegare insieme fino ad un massimo di 7 dispositivi EL-7L e selezionarne la modalità di lampeggio (sincrono, alternato, sequenziale).

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



Conforme direttiva RED
RED-compliant device
Conforme à la directive RED



LED - CD max

24V

580 ☐



EL-7L est un feu de signalisation conçu pour les applications industrielles nécessitant des paramètres de performance élevés en termes de couverture lumineuse. Disponible en différentes tensions et avec de multiples fonctions, tant en termes d'effets lumineux que de modes de clignotement. Grâce au module NFC intégré et à l'application [MySirena](#) dédiée, la connexion et les réglages sont très faciles. Le feu EL-7L peut être utilisé aussi en combinaison avec la sirène électronique [SE 120](#) (voir [SE 120 LED](#) page 25).

TENSION D'UTILISATION

EL-7L LT : 24V DC

EL-7L MULTI : 12-24V AC / 12-60V DC (AC : 50/60 Hz).

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -40° +60°C

Degré de protection : IP66-IP69K

Résistance aux chocs : IK08

Service continu

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Base et dôme en polycarbonate à haute résistance aux chocs (IK08), indice de protection adapté pour une utilisation à l'extérieur (IP66-IP69K). Fixation par deux vis non fournies.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

7 LED à haute luminosité produisant différents effets lumineux : lumière fixe, simple éclat (FPM : 1F 95), double éclat (CPM : 2F 80), triple éclat (CPM : 3F 67), stroboscopique (FPM : 1F 300), avec la possibilité de personnaliser le nombre de flash/min par l'application [MySirena](#). Il est possible de connecter jusqu'à 7 appareils EL-7L et de sélectionner leur modalité de clignotement (synchronisé, alterné, séquentiel).