


Corpo / Body / Corps

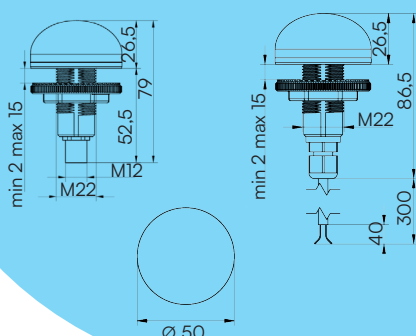

LED - Cd max

24V

10 ☐

Multicolor LED beacon developed with a multichannel technology. P50 RGB allows steady light in seven different colors. Versions available with QC M12 P50 RGB QC M12 connector or M12 cable gland P50 RGB.

VOLTAGES

VOLTAGES
24V DC +10%

GENERAL FEATURES

Operating temperature: -30° +50°C
IP rating: IP66, UL TYPE 4X
Continuous operation
Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

MECHANICAL FEATURES
Self-extinguishing polycarbonate body and dome totally protected against vibrations, dust and atmospheric elements. EPDM o-ring on dome and polyuretanic gasket on base. Can be panel mounted through a M22 hole and secured with the locking ring provided.

OPTICAL FEATURES

6 bright RGB LEDs. The opaline dome for a smooth coloring of the device according to the selected color. Steady light in different colors (white, yellow, red, cyan, green, magenta, blue).

P50 RGB QC M12

○ 24V DC ○ 91430

P50 RGB

24V DC 91379



P50 RGB est un feu LED multicolore, développé avec technologie multicanale. P50 RGB produit sept couleurs à lumière fixe. Disponible en version à connexion rapide QC M12 P50 RGB QC M12 ou avec presse-étoupe M12 P50 RGB.

TENSION D'UTILISATION

24V DC $\pm 10\%$

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -30° +50°C
Degré de protection : IP66, UL TYPE 4X
Service continu
Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dôme et corps en polycarbonate autoextinguible, à haute résistance aux chocs, joint O-ring en EPDM présent sur le dôme et joint en polyuréthane sur la base. Il peut être encastré (trou de perçage 22 mm de diamètre) et sécurisé avec la bague de serrage fournie.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

6 LED RGB à haute luminosité. Le dôme en opalin permet une diffusion homogène de la lumière et d'exalter les performances lumineuses de chaque couleur. Sept couleurs à lumière fixe (blanc, jaune, rouge, cyan, vert, magenta, bleu).