

STR




STR S

STR P

Cupole / Domes / Dômes



Base

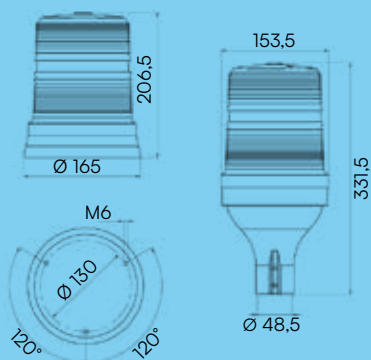

STR LED

V ACDC	24	-
V AC	-	240
mA 72 LED	420	40
mA 86 LED	450	60

STR X

V DC	12 ÷ 24	-
V AC	-	240
A	2,5	1,2
	0,15	



Large size beacon available in different versions: **STR LED** with LED technology (5 mm), **STR X** flashing light with Xenon discharge tube.
With the protection grid the product is suitable for heavy-duty applications.

VOLTAGES

STR LED: 24V ACDC and 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)
STR X: 12/24V DC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz). Supplied with bulb

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$ - **STR X** $-20^{\circ} + 40^{\circ}\text{C}$
IP rating: IP65
Continuous operation

MECHANICAL FEATURES

Aluminium base available for flat surface mounting through screws not included (**STR S**) or for pole mounted installations ($\varnothing 48,5$ mm) with 2 retaining dowels (**STR P**).
Self-extinguishing high impact resistance polycarbonate dome.

OPTICAL FEATURES

STR LED (steady/flashing light FPM: 150 ± 20) available with 72 x 5 mm colored LEDs or 86 x 5 mm colored LEDs (vertical light).
STR X (Xenon flashing light) with 15J Xenon discharge tube, strong single flash (FPM: $1\text{F } 65 \pm 10$). 20J versions available on request.

STR LED

Luce fissa/lampeggiante a LED / LED Steady/flashing light / Feu fixe/clignotant à LED

72 LED

S	● 24V ACDC	● 65792	● 65793	○ 65796
	● 240V AC	● 65822	● 65823	○ -
P	● 24V ACDC	● 65832	● 65833	○ 65836
	● 240V AC	● -	● 65863	○ -

86 LED

Luce verticale / Vertical light / Lumière verticale

S	● 24V ACDC	● 65872	● 65873	○ -
	● 240V AC	● 65902	● 65903	○ 65906
P	● 24V ACDC	● -	● 65913	○ 65916
	● 240V AC	● 65942	● 65943	○ -

Luce di grandi dimensioni disponibile in versione: **STR LED** con tecnologia LED (5 mm), **STR X** a flash con lampada a scarica di Xenon.
Con l'utilizzo della griglia di protezione il prodotto è ideale per uso gravoso.

TENSIONE OPERATIVA

STR LED: 24V ACDC e 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

STR X: 12/24V DC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz). Fornito con lampada

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$ / **STR X** $-20^{\circ} + 40^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP65

Servizio continuo

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Base in alluminio disponibile nella versione per fissaggio su base piana tramite viteria standard non fornita (**STR S**) e su base palo con attacco $\varnothing 48,5$ mm e due grani di fissaggio (**STR P**). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

STR LED (luce fissa/lampeggiante FPM: $1\text{F } 150 \pm 20$) disponibile nella versione con 72 LED e 86 LED $\varnothing 5$ mm (luce verticale).

STR X (luce a flash) con lampada Xenon da 15J, potente flash singolo (FPM: $1\text{F } 65 \pm 10$). Versioni 20J disponibili a richiesta.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS




72 LED - Cd max	24V	70	☐
86 LED - Cd max	24V	70	☐
X 1F - Cd max	230V	350.000	☐

ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

GRIGLIA
GRID
GRILLE

71693

STR S + GRID



STR P + GRID



Feu de grandes dimensions disponible en version : **STL LED** avec technologie LED (5 mm), **STL X** à éclats, avec tube à décharge au Xénon.
Avec sa grille de protection, le produit est idéal pour une utilisation intensive.

TENSION D'UTILISATION

STR LED : 24V ACDC et 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

STR X : 12/24V DC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz). Fourni avec ampoule

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$ - **STR X** $-20^{\circ} + 40^{\circ}\text{C}$
Degré IP : IP65
Fonctionnement continu

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Base en aluminium disponible en version base plate avec fixation par vis standards non fournies (**STR S**) ou en version avec base hampe $\varnothing 48,5$ mm et deux vis sans tête (**STR P**). Dôme en polycarbonate à haute résistance aux chocs.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

STR LED (feu fixe/clignotant FPM: 150 ± 20) disponible en version 72 LED ou 86 LED $\varnothing 5$ mm (lumière verticale).

STR X (feu à éclats) avec tube à décharge au Xénon 15J, un puissant flash simple éclat (FPM: $1\text{F } 65 \pm 10$). Versions 20J disponible sur demande.

STR X*

Luce allo Xenon 15J 1F / Xenon flashing light 15J 1F / Feu au Xénon 15J 1F

S	● 12/24V DC	● 22191	● 22192	○ -
	● 240V AC	● 87760	● 87759	○ 87763
P	● 12/24V DC	● 22281	● 22282	○ 22285
	● 240V AC	● 87767	● 87768	○ 87771

* Fornito con lampada / Supplied with bulb / Fourni avec ampoule

RICAMBI CUPOLE / SPARE DOMES / DOMES DE RECHANGE

● 71385	● 71388
---------	---------

ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

GRID 71693